


ESSAIS DE POMPAGE

Niveau statique au sol : - 10,00 mètres le 16 juillet 2007.

POMPAGE PAR PALIERS

Essai de pompage par quatre (4) paliers de stabilisation à débit constant d'une durée de une (1) heure chacun.

Paliers	Débits Q m ³ /h	Rabattements s m	Débit spécifique Q/s m ³ /h/m	Rabt spécifique s/Q m/m ³ /h	Rabt théoriq BQ m	Rabt calculé BQ + CQ ² m
	0	0				
P1	2.00	-6.00	0.33	3.00	5.13	5.75
P2	4.00	-12.00	0.33	3.00	10.25	12.75
P3	6.00	-21.00	0.29	3.50	15.38	21.00
P4	8.00	-31.00	0.26	3.88	20.50	30.50

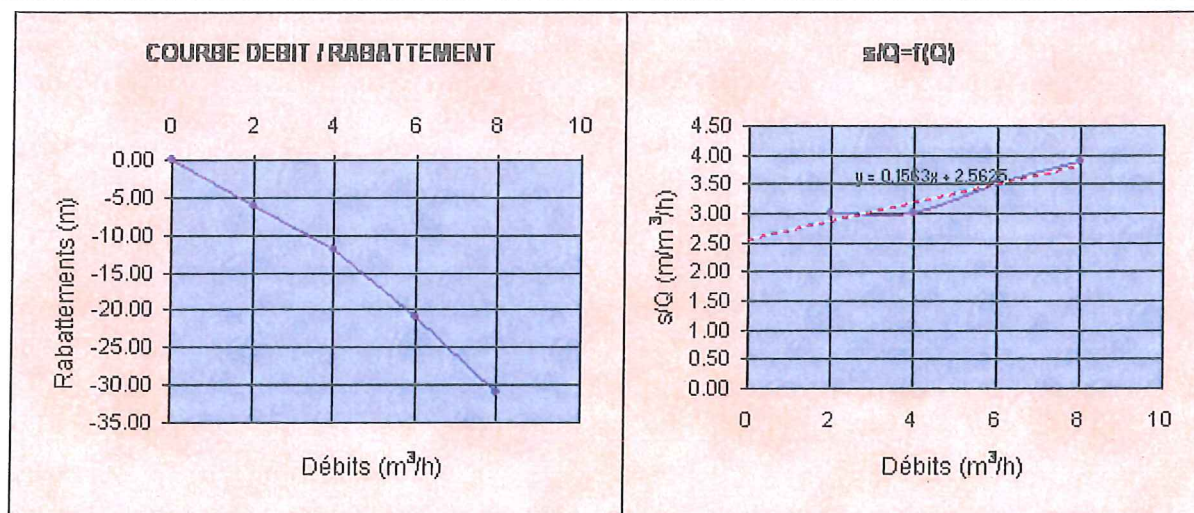

Le débit critique d'exploitation n'est pas atteint.