

0260 8X0121

FIRRI

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Carroyes

de Champ

LOCALISATION DES TRAVAUX (commune):

Fontaine Macou 10 km

MAÎTRE D'OEUVRE - NOM:

EARL de la Savie

PRENOM:

de la Savie

RUE:

10 km Fontaine Macou

ENTREPRENEUR:

10100

101 25 26 85 52

101 25 26 85 52

terrains rencontrés

de....à....	DESCRIPTION
0 ^m à 1 ^m	Terre végétale
1 ^m à 10 ^m 50	Tenue argileuse
1 ^m 50 à 6 ^m	Craie jaunâtre à silex
6 ^m à 12 ^m	Craie blanche grossière avec silex + blocs
12 ^m à 25 ^m	Craie fine avec petits blocs enrobés
25 ^m à 30 ^m	Craie tendre argileuse avec silex +
30 ^m à 50 ^m	Craie tendre avec poissage de craie

N° Déclaration MINES :

110,10 98 1322

IMPLANTATION

(lieux-dits, distances, etc...)

Lieu dit

Le Bois de Savie

Section Z.D.

Parcelle 63

Trouve pour curatels - 3^m 50 + curatels

ESSAI DE POMPAGE

Date 5

Durée

Profondeur du niveau d'eau avant l'essai

1.88

Débit de pompage: 8.2 m³/h

Niveau dynamique: 11.05

Circulation a - 3^m 50 TN

Acidification: OUI NON

Quantité:

Prélèvement pour analyse: OUI NON

COUPE TECHNIQUE DE L'OUVRAGE

MODE D'EXECUTION

TUBAGE PLEIN

Longueur: 8 m

Diamètre: 315

Type: PVC

TUBAGE CREPINE


Longueur: 12 m

Diamètre: 315

Type: PVC

00-50

TN

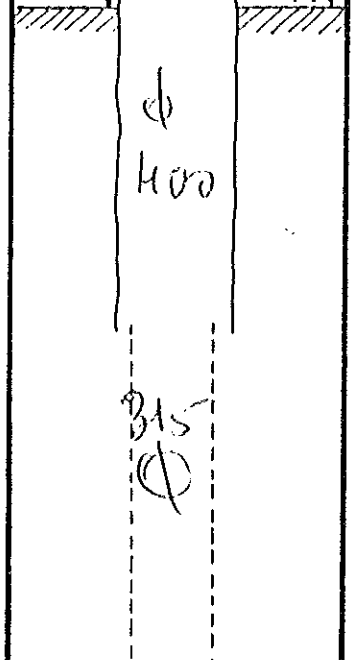

Pompe 1003H de 180 -
Profondeur 100m -
101 25 26 85 52

BREF