

# DOSSIER TECHNIQUE

## FORAGE D'EAU

Entreprise:	<b>BOURGEOIS FORAGE</b>
Client:	<b>EARL SIMON DIT ROY</b> 20 RUE DE LA MAIRIE 10170 DROUPT STE MARIE
Maître d'oeuvre:	<b>EARL SIMON DIT ROY</b> 20 RUE DE LA MAIRIE 10170 DROUPT STE MARIE
Exploitant:	<b>SIMON DIT ROY PASCAL</b> 20 RUE DE LA MAIRIE 10170 DROUPT STE MARIE

Code National BSS : **BSS003JFAW** N° Déclaration \*\* :

Police de l'eau \* :

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : LE PRESSOUX

10170 DROUPT STE MARIE

Coordonnées : Longitude 0 Latitude 0 Altitude : 0.00 m  
Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 15/03/2019

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 19/03/2019

Resp. M. Oeuvre :

Machine : STENUICK 1100

Resp. Chantier :

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 4.51 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 84.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabatement correspondant : 6.70 m

Notes : 1 FORAGE DE 41 METRES POUR DE L IRRIGATION AGRICOLE

# TRONCONS de L'OUVRAGE

## FORAGE D'EAU

BSS003JFAW

Client: EARL SIMON DIT ROY  
 Maître d'oeuvre: EARL SIMON DIT ROY  
 Lieu de l'ouvrage : LE PRESSOUX  
 10170 DROUPT STE MARIE

### LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	0.20	TERRE VEGETALE
0.20	3.00	CRAIE BLANCHE TRES FRIABLE
3.00	18.00	CRAIE BLANCHE FRACTUREE
18.00	41.00	CRAIE BLANCHE COMPACTE

### FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	41.00	17"1/2	444.00	Rotary	Eau-claire

\* Reconnaissance

### TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	7.10	12"3/8	315.00	15.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		
7.10	41.00	12"3/8	315.00	15.00		P.v.c.-lisse	Crepine fentes	3.00	

### REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	5.50	12"3/8	315.00	Ciment	Coulis	Gravitaire			0.47
5.50	6.00	12"3/8	315.00	Billes-argile	Oregonite				0.04
6.00	41.00	12"3/8	315.00	Gravier	Graviers de loire	Gravitaire	Roule	10.00-20.0	3.00

### ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
0.00	0.00	Capot
41.00	41.00	Bouchon



# FORAGE D'EAU

Client : EARL SIMON DIT ROY  
 Maître d'oeuvre : EARL SIMON DIT ROY  
 Localisation de l'ouvrage : LE PRESSOUX  
 10170 DROUPT STE MARIE


Travaux réalisés : 111  
 du : 15/03/2019 au : 19/03/2019

Coordonnées de l'ouvrage :  
 Lambert 1 carto métrique  
 Longitude (X): 0  
 Latitude (Y): 0  
 Altitude sol (Z): +0,000 m

Echelle : 1/206

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

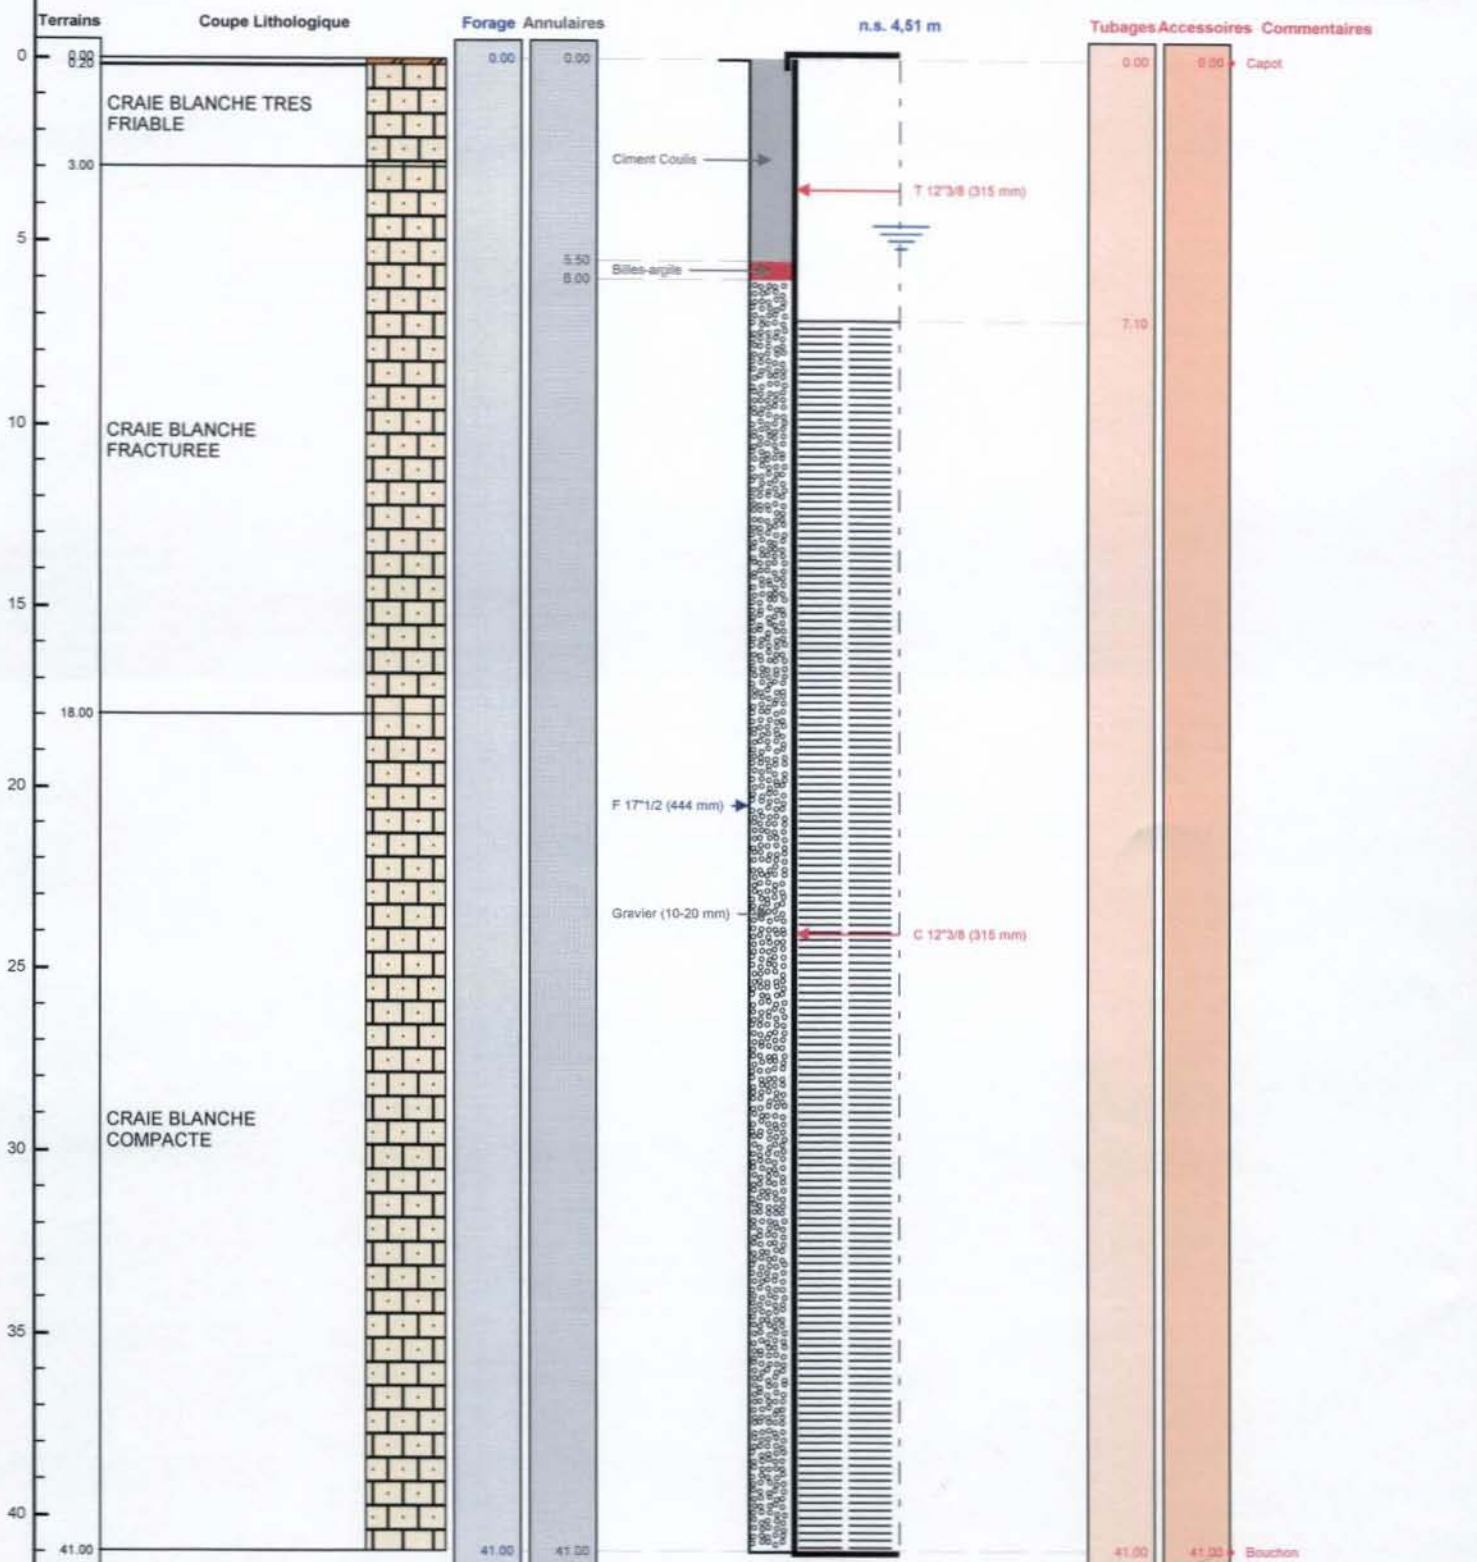

Le 03.04.2019 à Droupt Ste Marie  
 CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE  
 Tampon et signature du chef d'entreprise

**EURL BOURGEOIS FORAGE**  
 24 Rue du Corps de Garde  
 10700 CHAPELLE VALLON  
 Port. 06 19 18 37 35 ou 03 25 47 30 72  
 Mail. bourgeois.forage@orange.fr  
 SIRET 443 652 125 00014

Lambert 1 carto métrique Long.: 0 Lat.: 0 Alt.: +0,000 m

PAGE: 3

BSS003JFAW

BSS003JFAW

DREAL Grand-Est  
Meiz

19-100


- 8 FEV. 2019

Cadre réservé  
à l'administration

127312019

**Déclaration de sondage, ouvrage souterrain ou travail de fouille  
(de plus de 10 mètres de profondeur)**

Article L.411.1 du code minier (art.131 de l'ancien code minier)

<b>Maître d'ouvrage</b> (Personne pour laquelle le travail est exécuté)	Nom, Prénom : SIMON DIT AUY Pascal Raison Sociale : EARL SIMON DIT AUY Adresse : 20 RUE DE LA NAIARIE 10700 DAZUPT SAINTE MARIE Téléphone 0680135231
<b>Maître d'œuvre</b> (Personne ou société qui fait réaliser les travaux)	Nom, Prénom : CHIBRI Raison Sociale : PROUVAT ENVIRONNEMENT Adresse : 59 RUE POMBAROIN 51100 REIMS Téléphone 036025878
<b>Entrepreneur</b> (Personne ou société qui réalise les travaux)	Nom, Prénom : BOUAGROIS Fulmie Raison Sociale : BOUAGROIS FORAGE Adresse : 24 RUE DU CORPS DE GARDE 10700 CHAPELLE VALLON Téléphone 0619183735
<b>Nature des travaux</b>	Nature : Puits Forage Fouille Autres (à préciser) Nombre : 1 Profondeur prévue en ml : 40 Durée probable des travaux en jours : 5 Objet : Reconnaissance de sol Recherche d'eau, prélèvement d'eau Autres (à préciser)
<b>Localisation des travaux</b> (Adresse)	Département 10 / Commune : DAZUPT SAINTE MARIE Rue, lieu-dit : "Le Plessis"
Date de la déclaration (3) : 06/02/19	Signature du déclarant : 
Date de début des travaux : 24/02/19	

Accusé de réception de la déclaration à envoyer à : Maître d'ouvrage ou Maître d'œuvre ou Entrepreneur

Si géothermie : Le décret N°2015-15 du 8 janvier 2015 réforme la géothermie, voir le site internet de la DREAL d'Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine : <http://www.lorraine.developpement-durable.gouv.fr/gites-geothermiques-a3472.html>

Les gites géothermiques de basses températures concernés par le régime de la minime importance tel que défini sur le site de la DREAL, doivent aujourd'hui faire l'objet d'une télédéclaration depuis le site :

<http://www.geothermie-perspectives.fr/>

Ce formulaire n'est donc plus utilisable pour les forages géothermiques.

Si prélèvement d'eau : - débit : 110 m³/h ; 1200 m³/j ; 92500 m³/an  
 - nappe concernée par le prélèvement : nappe de la vase  
 - température de l'eau prélevée :  
 - usage : irrigation agricole  
 - date de déclaration ou de demande d'autorisation à la préfecture :  
 (code de l'environnement - loi sur l'eau) 10 - 2018 - 00215

(3) La déclaration doit parvenir à la DREAL :

- 15 jours avant le début des travaux pour les ouvrages ne devant pas dépasser 50 m de profondeur.
- 60 jours avant le début des travaux pour les ouvrages devant dépasser 50 m de profondeur.