

RAPPORT DE FORAGE

SETRAFOR

Les Hauts Vents

50800 FLEURY

Tél/fax : 02.33.61.14.54

CHANTIER : 5^E Ditch sous Glaciers

« Boudance »


Foreurs :

Date : du 18-10-10

au 28-10-10

FORAGE	profondeur	TUBAGE	profondeur
diam.	m	diam.	m
380	37	acier ϕ 273	38
254	93		

TIGES	PROF.	TEMPS FORAGE (mn)	MESURES DE DEBITS			Coupe forage
			Volume du récepteur (litre)	Temps de remplissage (seconde)	Débit (m3/h)	
1	0,00 - 4,50					
2	4,50 - 7,50					
3	7,50 - 10,50					
4	10,50 - 13,50					
5	13,50 - 16,50					
6	16,50 - 19,50					
7	19,50 - 22,50					
8	22,50 - 25,50					
9	25,50 - 28,50					
10	28,50 - 31,50					
11	31,50 - 34,50					
12	34,50 - 37,50					
13	37,50 - 40,50					
14	40,50 - 43,50					
15	43,50 - 46,50					
16	46,50 - 49,50					
17	49,50 - 52,50					
18	52,50 - 55,50					
19	55,50 - 58,50					
20	58,50 - 61,50					
21	61,50 - 64,50					
22	64,50 - 67,50					
23	67,50 - 70,50					
24	70,50 - 73,50					
25	73,50 - 76,50					
26	76,50 - 79,50					
27	79,50 - 82,50					
28	82,50 - 85,50					
29	85,50 - 88,50					
30	88,50 - 91,50					
31	91,50 - 94,50					
32	94,50 - 97,50					
33	97,50 - 100,5					
34	100,5 - 103,5					
35	103,5 - 106,5					
36	106,5 - 109,5					
37	109,5 - 112,5					
38	112,5 - 115,5					
39	115,5 - 118,5					
40	118,5 - 121,5					
41	121,5 - 124,5					
42	124,5 - 127,5					
43	127,5 - 130,5					
44	130,5 - 133,5					
45	133,5 - 136,5					
46	136,5 - 139,5					
47	139,5 - 142,5					
48	142,5 - 145,5					
49	145,5 - 148,5					
50	148,5 - 151,5					
51	151,5 - 154,5					
52	154,5 - 157,5					
53	157,5 - 160,5					

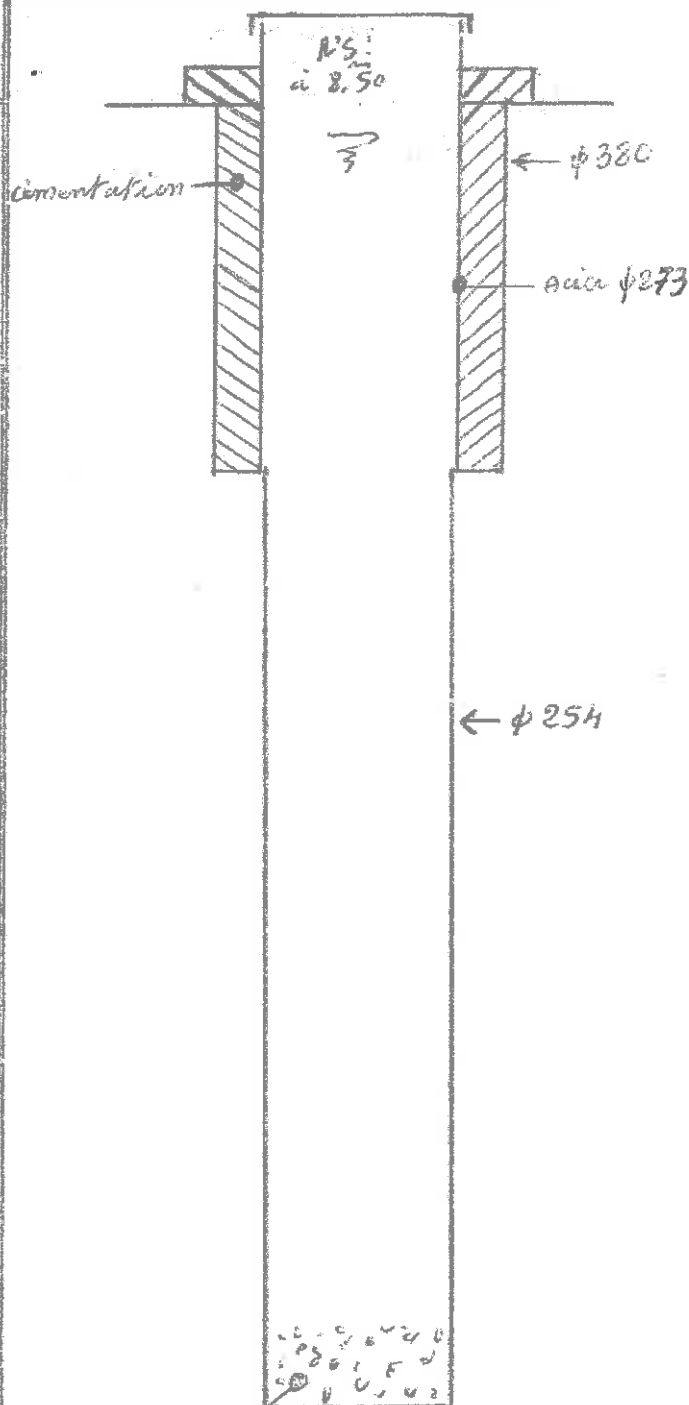

écartement constant à partir de 120