

02175x0017
02175x0016

Béton Prêt à l'Emploi
Chemin des Vieilles Vignes
28630 BERCHERES-LES-PIERRES
Tél. 02.37.26.03.77
Fax 02.37.26.00.15



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

FORMULE COUL1200A

COULIS 1200 KG CEM I 52.5 N

Caractéristiques :

Qualité et provenance du ciment : CEM I 52.5 N CE NF – CIMALUX - Esch

Dosage en ciment : 1200 kg/m³



Fiche

Technique Produit

La Borde Margon
28400 NOGENT LE ROTROU
Tel:0237525954 Fax:0237523652

Engagement du 02/11/2015 au 01/05/2016
Page 1/1


Gravillon 11.2/22.4 lavé

Pérogaphie : Alluvionnaire
abration : Semi-Concassé Lavé
Couleur : Jaune et Marron

Partie contractuelle		Partie informative	
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage		Résultats de production	
Norme		du 27/04/15 au 27/10/15	
Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620+A1		du 08/04/15 au 08/04/15	
Code A		du 02/02/15 au 02/02/15	

Classe granulatoire		Partie contractuelle	
11.2	22.4	Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage	
Norme		Résultats de production	
Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620+A1		du 27/04/15 au 27/10/15	
Code A		du 08/04/15 au 08/04/15	
Code A		du 02/02/15 au 02/02/15	

Partie contractuelle		Partie informative	
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage		Résultats de production	
Norme		du 27/04/15 au 27/10/15	
Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620+A1		du 08/04/15 au 08/04/15	
Code A		du 02/02/15 au 02/02/15	

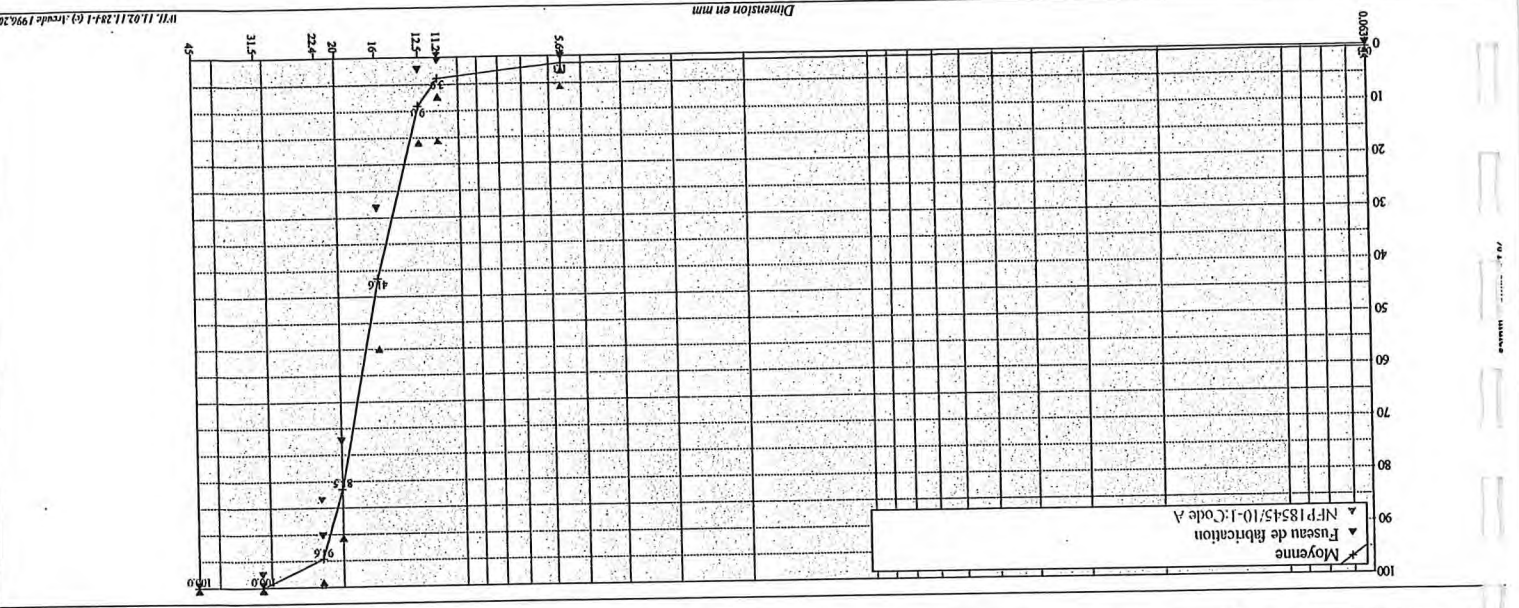


0275x0076
0275x0076

0245X0076
0245X0076

FCM A cistaline (12970)
Pavir (2308)
Fic A Bau va (h75)

Date : 13/03/16
Nom : Cisse - Barthe
Immatriculation : BC 714 H2

N° 409956


PASSENAUD
recyclage
R.D. 323 - 72470 CHAMPAGNE
Tél : 02 43 54 12 54
Fax : 02 43 89 15 38

Pigeon Granulats CIDF Agence de Villiers
site de Villiers

Rue Départementale 101.1
28130 VILLIERS LE MORNIER
Tel: 02 37 92 60 92
Fax: 02 37 92 75 78

Le: 15/03/2019 à 08:02

Cite FORCIDT VILLIERS

Produit GIR005 NF EN12620+A1
D10 GRAVILLONS 4/12.5 ALLUVIONNAIRE

Chantier
015 NOGENT LE ROI

Cumul des quantités livrées du produit sur le chantier :
Quantité journalière 8,000 M / Quantité totale 8,000 M

Signature chauffeur :

Attention : Vous êtes responsable de votre équipement
ATTENTION : TRAVERSER SOUS PONT INTERDIT

BON DE LIVRAISON N° 03.00012231.01

Site CISSE

ZA DE LA VOLLERIE
72440 BOULOIRE

Code client 411101078

Transport Départ

Véhicule

Poids Brut 0,000 M

Tare 0,000 M

Poids Net 8,000 M

Signature client :



BON DE LIVRAISON

accusé de réception de commande
BÉTON PRÊT À L'EMPLOI
Chemin des Vieilles Vignes - 28630 BERCHÈRES-LES-PIERRES
SA au capital de 1 000 000,00 € - Site : www.smbp.fr
Tél. 02 37 26 03 77 - Fax 02 37 26 00 15
Site : 313 282 824 000 17 - FR 61 313 282 824 - NAF : 0812 Z

CLIENT		RÉF. COMMANDE		CODE BÉTON		CERTIFICATION		N° BON DE LIVRAISON	
02145 X0014		02145 X0014		02145 X0014		02145 X0014		02145 X0014	
CHANTIER		RÉF. ENLEVEMENT		CODE CHANTIER		RÉF. ENLEVEMENT		N° BON DE LIVRAISON	
02145 X0014		02145 X0014		02145 X0014		02145 X0014		02145 X0014	
CENTRALE		RÉF. ENLEVEMENT		CODE CHANTIER		RÉF. ENLEVEMENT		N° BON DE LIVRAISON	
02145 X0014		02145 X0014		02145 X0014		02145 X0014		02145 X0014	

SERVICES		CODE-LIBELLÉ		QUANTITÉ		ADJUVANTS/AJOUTS		CODE-LIBELLÉ		QUANTITÉ	
02145 X0014		02145 X0014		02145 X0014		02145 X0014		02145 X0014		02145 X0014	
TRANSFERT		CODE-LIBELLÉ		QUANTITÉ		ADJUVANTS/AJOUTS		CODE-LIBELLÉ		QUANTITÉ	
02145 X0014		02145 X0014		02145 X0014		02145 X0014		02145 X0014		02145 X0014	

ZONE		CODE VÉHICULE		CODE CHAUFFEUR		TRANSFERT		Z.T.R.	
02145 X0014		02145 X0014		02145 X0014		02145 X0014		02145 X0014	
PART CENTRALE		ARRIVÉE CHANTIER		FIN DÉCHARGEMENT		PART CHANTIER		MESSAGE	
02145 X0014		02145 X0014		02145 X0014		02145 X0014		02145 X0014	
HEURES		CONVENUE		ARRIVÉE CHANTIER		FIN DÉCHARGEMENT		PART CHANTIER	
02145 X0014		02145 X0014		02145 X0014		02145 X0014		02145 X0014	
NOM DU SIGNATAIRE		SIGNATURE		NOM DU SIGNATAIRE		SIGNATURE		MESSAGE	
02145 X0014		02145 X0014		02145 X0014		02145 X0014		02145 X0014	
NOM DU SIGNATAIRE		SIGNATURE		NOM DU SIGNATAIRE		SIGNATURE		MESSAGE	
02145 X0014		02145 X0014		02145 X0014		02145 X0014		02145 X0014	

NOM DU SIGNATAIRE		SIGNATURE		NOM DU SIGNATAIRE		SIGNATURE		MESSAGE	
02145 X0014		02145 X0014		02145 X0014		02145 X0014		02145 X0014	
NOM DU SIGNATAIRE		SIGNATURE		NOM DU SIGNATAIRE		SIGNATURE		MESSAGE	
02145 X0014		02145 X0014		02145 X0014		02145 X0014		02145 X0014	
NOM DU SIGNATAIRE		SIGNATURE		NOM DU SIGNATAIRE		SIGNATURE		MESSAGE	
02145 X0014		02145 X0014		02145 X0014		02145 X0014		02145 X0014	

NOM DU SIGNATAIRE		SIGNATURE		NOM DU SIGNATAIRE		SIGNATURE		MESSAGE	
02145 X0014		02145 X0014		02145 X0014		02145 X0014		02145 X0014	
NOM DU SIGNATAIRE		SIGNATURE		NOM DU SIGNATAIRE		SIGNATURE		MESSAGE	
02145 X0014		02145 X0014		02145 X0014		02145 X0014		02145 X0014	
NOM DU SIGNATAIRE		SIGNATURE		NOM DU SIGNATAIRE		SIGNATURE		MESSAGE	
02145 X0014		02145 X0014		02145 X0014		02145 X0014		02145 X0014	



Certains constituants du béton, tels que le ciment et les adjuvants peuvent provoquer des brûlures, des allergies ou des rougeurs en cas de contact prolongé avec la peau. Il est donc nécessaire d'utiliser des gants, des lunettes, des bottes et des vêtements imperméables lors de la mise en œuvre du béton ou du mortier. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau froide et claire.

Phases de risque (R)
R 36/38 Irritant pour les yeux et la peau
R43 Peut entraîner une sensibilisation

Conseils de prudence (5)

S2 Conserver hors de la portée des enfants

S24/25 Éviter le contact avec la peau et les yeux

Heure de signature :

Nom du signataire (utilisateur) :

(PFS = Béton à propriétés spécifiques, BCP = Béton à composition prescrite, en l'absence d'une composition spécifiée par le client correspondant à la définition donnée à l'article 4.5.3 du DTU 21-2, à savoir une résistance caractéristique maximale en compression de 300 kg/cm², de 16 MPa pour un dosage en ciment de 350 kg/m³ et de 20 MPa pour un dosage en ciment de 400 kg/m³, pour les jauges de dimensions particulières, la mesure du béton est mesurée sur des cylindres 16 x 100 à 15 x 30.
 S = classe de résistance au cône d'abaissement—S1 = 10 à 40 mm—S2 = 50 à 90 mm—S3 = 100 à 150 mm—S4 = 160 à 210 mm)

[illegible][illegible]

CODE CLIENT		RÉF. COMMANDE		CODE BÉTON		CERTIFICATION		N° BON DE LIVRAISON	
CHANTIER		REF. ENLEVEMENT		CODE CHANTIER				Tél.	
								Fax.	
CENTRALE									

BÉTON PRÊT À L'EMPLOI
Chemin des Vieilles Vignes - 28630 BERCHÈRES-LES-PIERRES
TEL. 02 37 26 03 77 - FAX 02 37 26 00 15
SA au capital de 1 000 000,00 € - Site : www.smbp.fr
Siret : 313 282 824 000 17 - FR 61 313 282 824 - NAF : 0812 Z

BON DE LIVRAISON



**TAPIS CONVOYEUR
POMPE À BÉTON
MIXO-POMPE**

02745X0016

025x00t

DATE:



BON DE LIVRAISON

accusé de réception de commande
BÉTON PRÊT À L'EMPLOI
Chemin des Vieilles Vignes - 28630 BERCÈRES-LES-PIERRES
SA au capital de 1 000 000,00 € - Site : www.smbp.fr
Tél. 02 37 26 03 77 - FAX 02 37 26 00 15
Siret : 313 282 824 000 17 - FR 61 313 282 824 - NAF : 0812 Z

0275x0017
TAPIS CONVOYEUR
POMPE À BÉTON
MIXO-POMPE
0275x0076

CLIENT	RÉF. COMMANDE		CODE BÉTON	7,00 m ³
CHANTIER	CODE CHANTIER		CERTIFICATION	NF
RÉF. ENLÈVEMENT		N° BON DE LIVRAISON		
CENTRALE		FAX: 02 37 26 00 15 Tél. 02 37 26 03 77		

DESIGNATION		XCI (F) C25/30 DMAX20 S4 CL0,40	
Ciment		CEM II	
de ciment		CEM II/A-L 42,5 R CP2	
Designation béton		BPS NF EN 206-1	
Classe de résistance		C25/30	
standard (DIN)		20	
Age de conistance		S4	
Classe d'environnement/exposition		XC1 (F)	
Type de béton/Classe d'élaboration		CL-0,40%	

SERVICES		CODE-LIBELLÉ		QUANTITÉ
ADJUVANTS/AJOUTS		CODE-LIBELLÉ		QUANTITÉ

ZONE	CODE VÉHICULE	CODE CHAUFFEUR	TRANSPORTEUR	Z.T.R.
05	CAD19HC SMBP	BENE COUPÉ	SMBP	05
HEURES		NOTRE CHAUFFEUR A REÇU L'ORDRE DE N'AJOUTER NI EAU, NI AUTRE INGRÉDIENTS		
ARRIVÉE CHANTIER		LITRES D'EAU		
FIN DÉCHARGEMENT		AJOUTS CLIENT : <input checked="" type="checkbox"/> liquide <input type="checkbox"/> solide		
ART CENTRALE		LIVRAISON RÉCEPTIONNÉE		
ART CHANTIER		SIGNATURE		
MESSAGE		NOM DU SIGNATAIRE		
ATTENTE		précautions d'emploi figurant au verso et déclare les accepter.		



AVERTISSEMENT

Certains constituants du béton, tels que le ciment et les adjuvants peuvent provoquer des brûlures, des allergies ou des rougeurs en cas de contact prolongé avec la peau. Il est donc nécessaire d'utiliser des gants, des lunettes, des boîtes et des vêtements imperméables lors de la mise en œuvre du béton ou du mortier. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau froide et claire.

Conseils de prudence (5)

S2 Conserver hors de la portée des enfants
S24/25 Éviter le contact avec la peau et les yeux

R43 Irritant pour les yeux et la peau
R36/38 Irritant pour les yeux et la peau

Phases de risque (R)

Norm du signataire (utilisateur) :

Heure de signature :

Signature

(1) BPS = Béton à propriétés spécifiées. BCP = Béton à composition prescrite. En l'absence d'une composition spécifiée par le client-prescripteur résultant d'une étude réalisée par lui et sous sa responsabilité, les BCP correspondent à la définition donnée à l'article 4.6.3 du DTU 21, à savoir une résistance caractéristique maximale en compression à 28 j de 8 MPa pour un dosage en ciment de 250 kg/m³, de 12 MPa pour un dosage en ciment de 300 kg/m³, de 16 MPa pour un dosage en ciment de 350 kg/m³ et de 20 MPa pour un dosage en ciment de 400 kg/m³. PSP = Produit spécial non couvert par le champs d'application de la norme NF EN 206-1. Sans dispositions particulières, la résistance du béton est mesurée sur des cylindres 16 x 32 ou 15 x 30. S = classe d'affaiblissement au cône d'abaissement. S1 = 10 à 40 mm—S2 = 50 à 90 mm—S3 = 100 à 150 mm—S4 = 160 à 210 mm—S5 > 220 mm. Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en œuvre, au plus tard, 2 heures après fabrication de la première gâchée.

Je reconnais avoir pris connaissance de cet avertissement



CEMEX Région Centre et Ouest 5 AVENUE PARC FLOREAL 45100 ORLEANS

www.cemex.fr

Tél :

Fax :

Siège social : 2 rue du Verseau SIREN 410288257 - RCS

Crédit : SAS au capital de 7 831 268 EURO

Client : CISE YVES SARL BOH DE LIVRAISON No : J31200000081

501722192 Numéro BL RMS : 164600976

Chantier : ENLEVE LE MANS

65373157

Accès : ENLEVE LE MANS

65373157

72000 LE MANS

Centrale : 3312 BOULDOIRE

LP Certifiée ISO 14001

Appellation commerciale et options

CXB EN 206 C20/25 XC1 G1

Dés. de norme(1) : BPS EN 206/CN

Cl. d'exposition(2) : XC1/XC2(f)

Cl. de Teneur en Cl. : CL0.40

Addition(7) : L -

Ciment : CEM II/A-L 42,5 R CE CP2 NF -

Prestations complémentaires

Quantité Unité Libellé

Adjuvants

Cl. de résistance(3) : C20/25

D max : 11.2000

Cl. de Consistance(4) : S1

Min Ciment :

Nom de chauffeur : QUINTIL

Zone de transport : 0

Zone de distribution : 1

Immatri-culation : BC724HZ

Véhicule : 13183923

Loueur :

Transport

Commentaire : /magent le roi/

Retour béton :

NON :

OUI : Quantité estimée : m3

<input checked="" type="checkbox"/> Produits irritants, voir précautions d'emploi article 7 du verso	
Heures	
1 ^{re} gâchée	07:57
Arrivée chantier	
Début	
d'installation	
Fin	
d'installation	
Début vidange	
ou pompage	
Fin de vidange	
ou pompage	
Départ chantier	
Retour centrale	
Convenue	
Limite d'utilisation (8)	09:57
AJOUTS (9)	
Nature	Quantité
demandés par le client ou son représentant et effectués suivant ses instructions	
Le chauffeur a reçu l'ordre du fournisseur de rajouter ni eau, ni autres ingrédients. Livraison réceptionnée, pour le client.	
Nom du Chauffeur	
SIGNATURE	
Nom du Réceptionnaire	
SIGNATURE	

0275X0076
0275X0077

Site PGRCIDF BEILLE

Produit G02

GRAVILLONS 11.2/22.4 CE

Date Pesée	N° Bon	Transporteur	Type Véhicule	Référence Commande	Quantité Marchandise	Quantité Transportée
06/01/2016	00010644.01	CISSE	Semi 2 Ess		26,780 T	

Total Date

26,780 T

Total Produit G02

26,780 T

Récapitulatif transport par type de véhicule
Semi 2 Ess
T

26,780 T

Total Client CISSE

26,780 T

Facture n° 201601.000086

02775X007
02775X0076

Pigeon Grandats CIDF Agence de Villiers
site de Villiers

Route Départementale 101.1

28130 VILLIERS LE MORNIER

Tel: 02 37 92 60 92

Fax: 02 37 92 76 78

Le : 15/03/2018 à 08:02

Site FORCIDF VILLIERS

Produit GIR005 NIF EN12820+A1

010 CRAVILLONS 4/12.5 ALLUVIONNAIRE

Chantier

015 NOGENT LE ROI

Cumul des quantités livrées du produit sur le chantier :

Quantité journalière 8,000 M / Quantité totale 8,000 M

Signature chauffeur :

Conducteur: Vous êtes responsable de votre déplacement.
ATTENTION: LES SURCHARGES SONT INTERDITES

BON DE LIVRAISON N° 03.00012231.01

Site CISSE

ZA DE LA VOLLERIE

72440 BOULOIRE

Code client 41101076

Transport Départ

Véhicule

Poids Brut

Taxe

Poids Net

0,000 M

0,000 M

8,000 M

Signature client :

02475x0017
02475x0076

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'EAU
ET DE L'ASSAINISSEMENT
DE L'AGGLOMERATION DE NOGENT-LE-ROI
Chaudon – Coulombs – Lormaye – Néron – Nogent-le-Roi

Le Président

à

BRGM
3 avenue Claude Guillemin
45 100 ORLEANS

Nogent-le-Roi, le 25 AVR. 2016

BORDEREAU D'ENVOI

Objet : Rapport comblement de forage
N/Réf : PP/MB/2016/ 138

MESSAGE	
EXEMPLAIRE(S)	1

Ci-joint le rapport de comblement de nos 2 forages de secours situés rue du Chemin Vert à Nogent-le-Roi afin de mettre à jour la BSS.
Pour toute question relative à ce dossier, vous pouvez contacter Mme Magali BONNET au 07.78.84.19.45.
Vous en souhaitant bonne réception.

Le Président
M. Patrick PRATEUR

Département
d'EURE-ET-LOIR
Arrondissement
de DREUX
Siège :
Mairie de Nogent-le-Roi
Tél. : 02.37.51.23.27
Fax : 02.37.51.13.15
E-mail : siec.nlr@wanadoo.fr

Services Techniques
Tél. : 02.37.51.44.51