


BSS004XPZ

S.A.R.L. BONIFACE

ENTREPRISE DE FORAGE

5, rue Pierre Boileau - 51420 WITRY-LES-REIMS
Tél. 03.26.97.11.61 - Fax 03.26.97.21.75 - Voit. 06.22.92.65.22
E-mail : boniface.pascal@wanadoo.fr - Site Internet : www.boniface-51.com

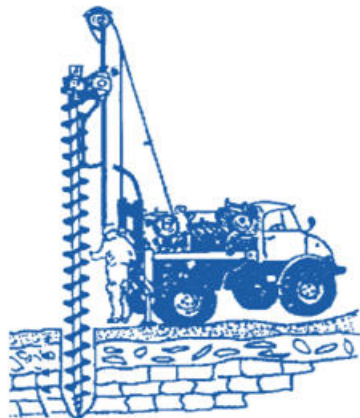

TRAVAUX DE FORAGE POUR LES BESOINS DE L'ARROSAGE à Bétheny (51)

TRAVAUX REALISES
LES
26 et 27 Octobre 2020

Entreprise de forage - Forages d'eau - Sondages - Acidification - Essais de débits

Capital de 100 000 Euros - TVA intracommunautaire : FR 833 305 882 78 - SIRET 330 588 278 B 00029 - APE 4399 D

Conditions de ventes au verso



PROJET
Alt : 87 m

BSS004AXPC

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	20 allée de la Hussette - 51450 Bétheny	
Date :	26/10/2020	n° DREAL : du 19/10/2020
Affaire suivie par :		
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins de l'arrosage	
Lieu du chantier :	Bétheny	

TERRAIN

[illegible]**FORAGE**

Profondeur finale :	19,70
---------------------	-------

De	à	Ø en mm	Mode de foration	Fluide de foration
			Rotary / Tarière / Battage	Air / Eau / Boue
0,00	19,70	171	Tarière	à sec

TUBAGE

De	à	Ø en mm	Epaisseur	Matière tube	Crépiné/ouv	Plein
-1,00	8,00	140	140/126	PVC		x
8,00	19,70	140	140/126	PVC	x 1 mm	

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	20 allée de la Hussette - 51450 Bétheny	
Date :	26/10/2020	n° DREAL : du 19/10/2020
Affaire suivie par :		
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins de l'arrosage	
Lieu du chantier :	Bétheny	

MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		

CIMENTATION

De	à	Type de ciment	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
0,00	6,00	CPJ45	x		171	140
6,00	6,50	Jupe			171	140

POMPAGE NS (m) : 9,87 Côte / Sol (m): -1 Pompe : SP18

ND (m)	Q (m3)	Temps
10,20	15,00	0h01
10,31	15,00	2h00
Pompe à -19 m		
Acidification :	-	tonne(s)
ND (m)	Q (m3)	Temps
9,96	7,00	12h
Pompe à -15 m		
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps

ND (m)	Q (m3)	Temps
9,96	7,00	12h
Débit spécifiques		
Q' =	77,78	m ³ / h / m
Coordonnées :		
- X : 4.043365 E		
- Y : 49.285299 N		
- Z : 87,00 m		
Observations :		

Remarques : Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.
 Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.
 Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	20 allée de la Hussette - 51450 Bétheny	
Date :	26/10/2020	n° DRIRE : du 19/10/2020
Affaire suivie par :		
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins de l'arrosage	
Lieu du chantier :	Bétheny	

